


Gezeichnet in Stellung Start, Aufnahme Mikrofon, Spur 1-4, 19cm/s


CONTACTS IN POSITION START, RECORDING MICRO, TRACK 1-4, 19cm/s

Contacts en position start, enregistrement micro, piste 1-4, 19cm/s

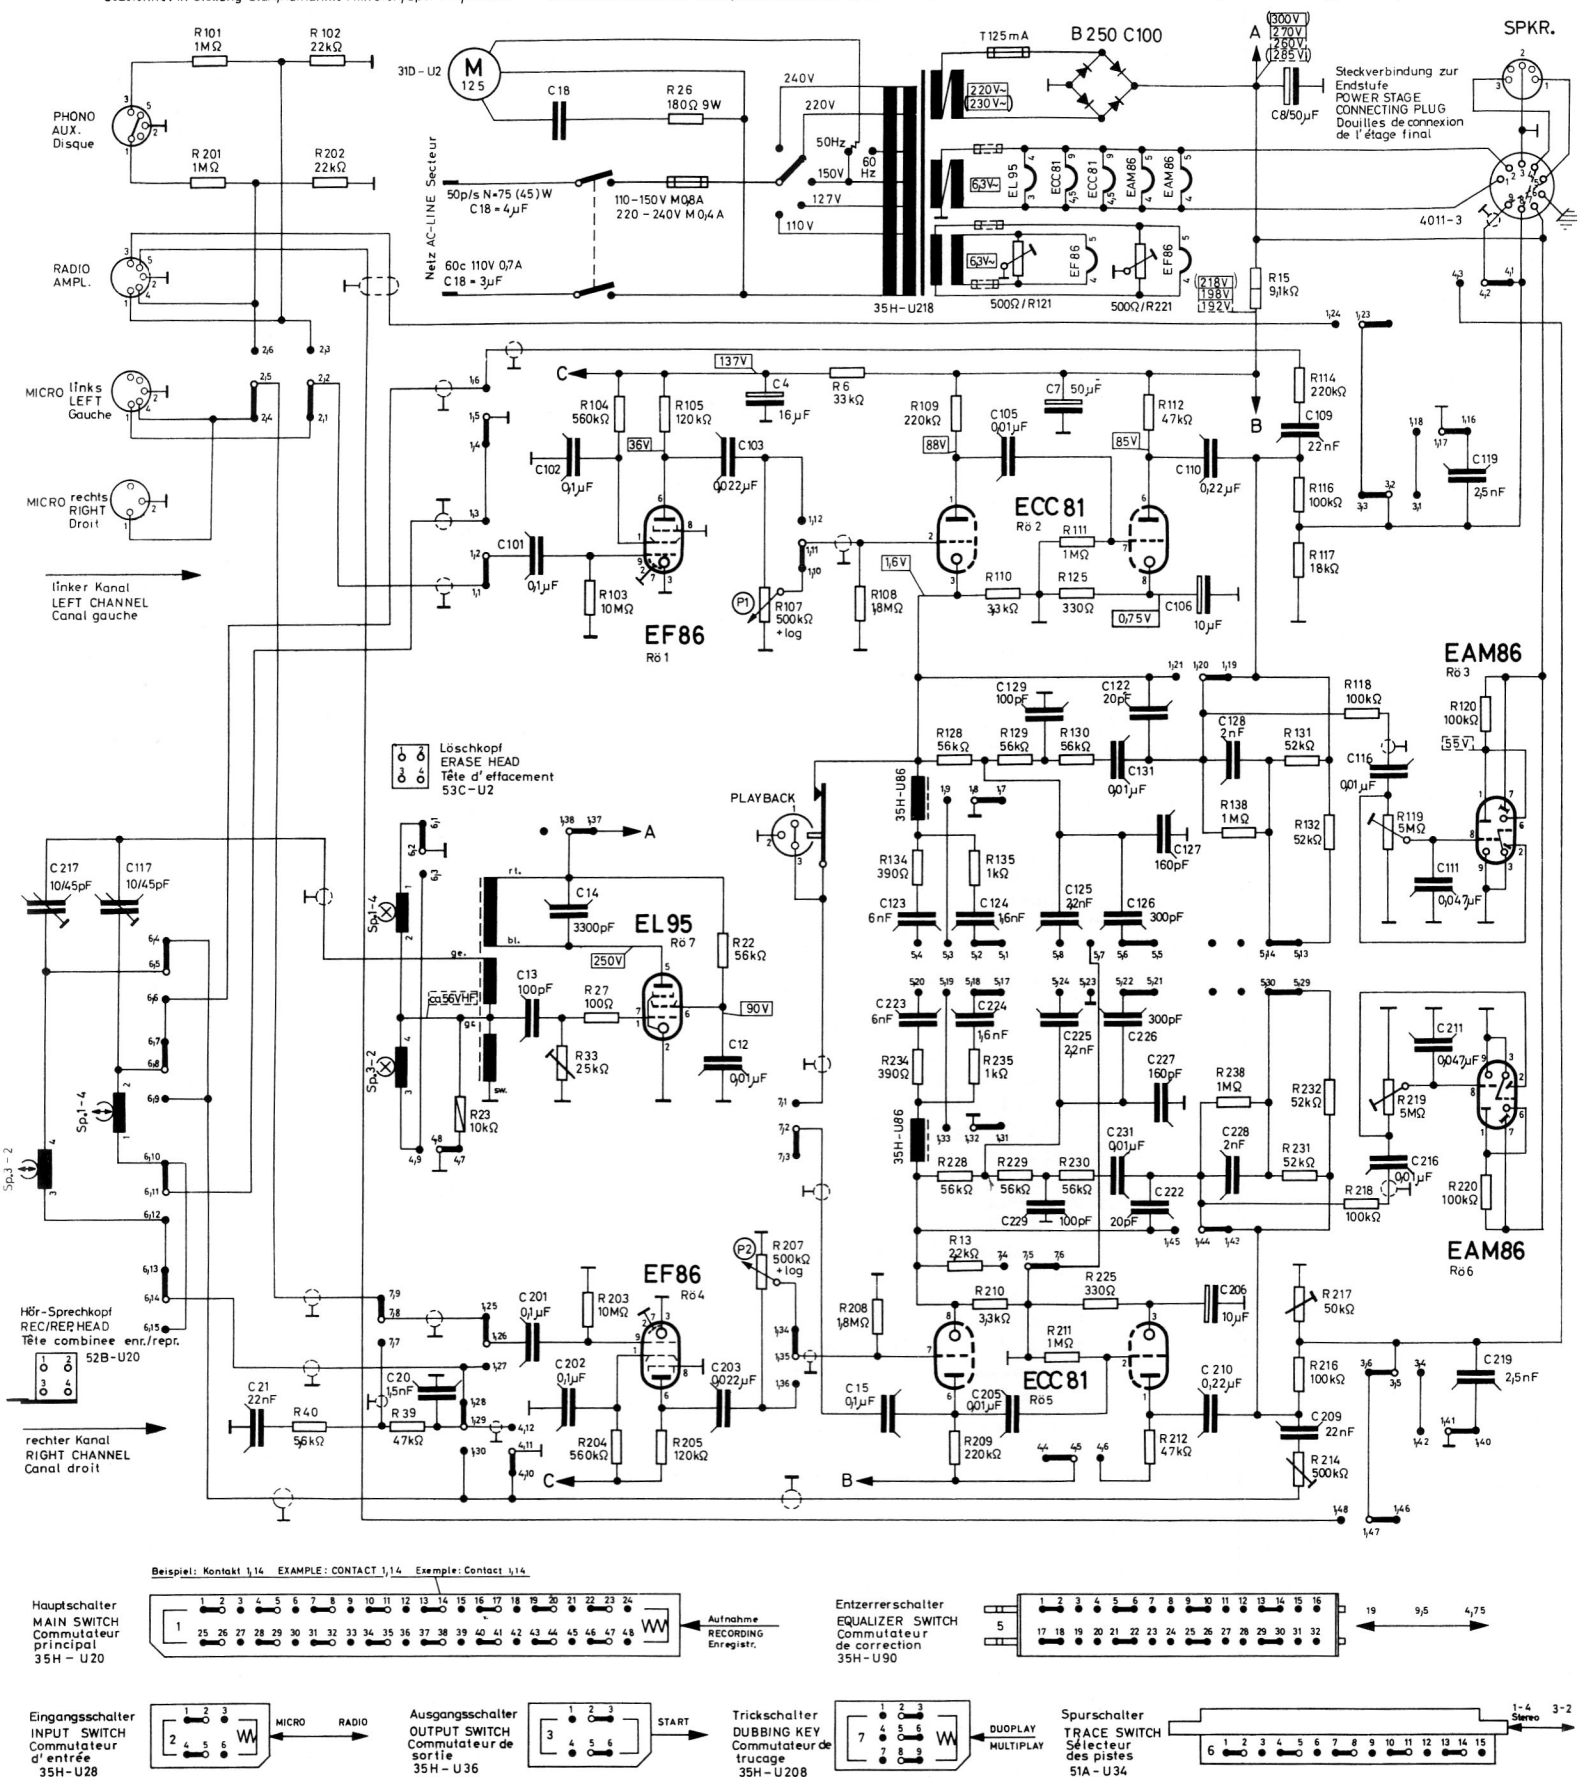


DUAL TG12A Tape Recorder #1 Schematic

Tonband Endverstärker TE12S
TAPE RECORDER POWER AMPLIFIER TE12S
Ampli de puissance TE12S

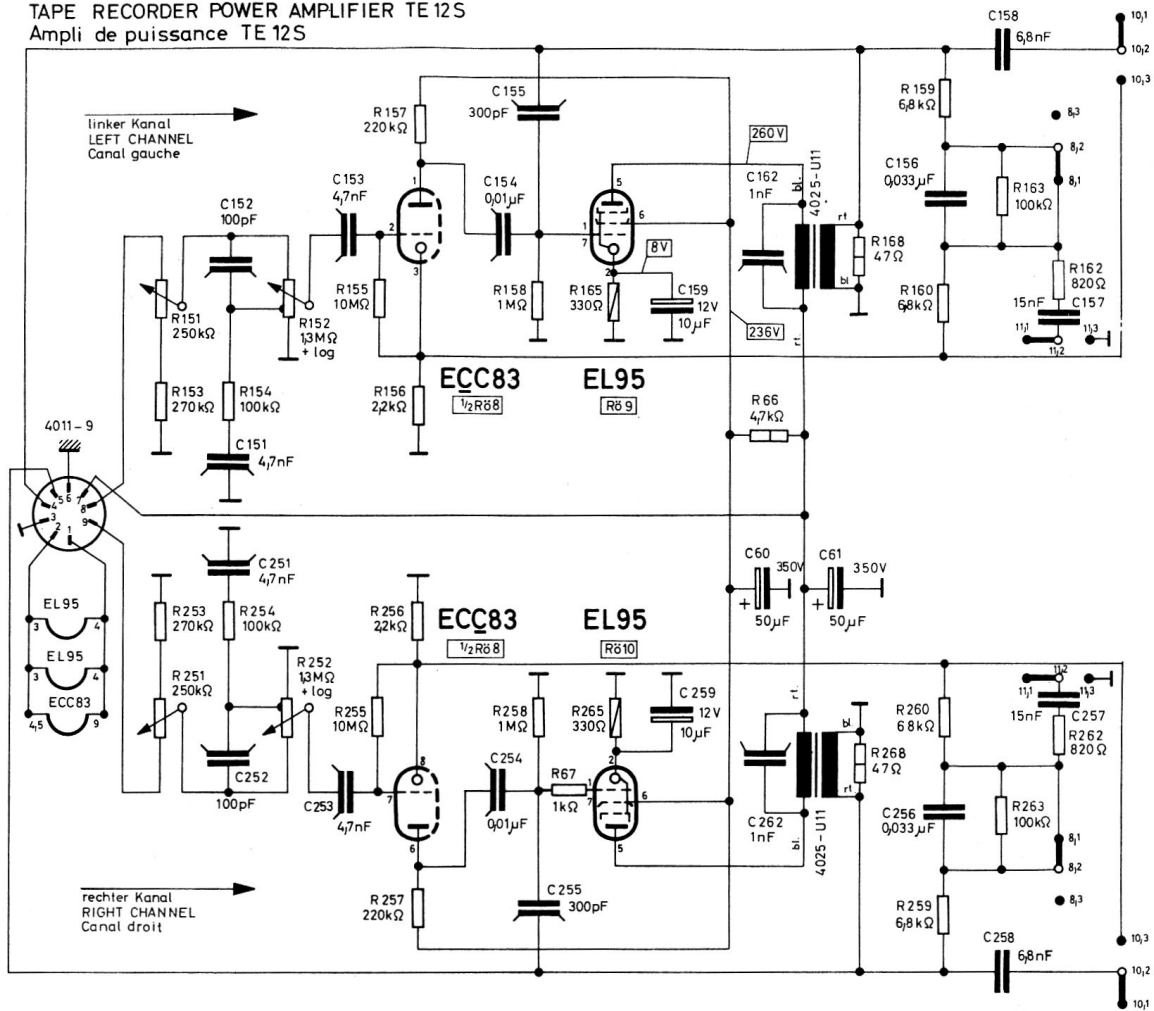

Belastbarkeit der Widerstände:
POWER RATING OF RESISTORS
Puissance des résistances



Kond. mit Kennzeichen des Außenbel.
CAPACITOR WITH INDICATION
OF OUTER COATING
Indication du sens de branchement


Elko
DRY ELECTROLYTIC CAPACITOR
Chimique

(P1) Ⓢ Aussteuerungsregler, linker Kanal
RECORDING LEVEL CONTROL,
LEFT CHANNEL
Régulateur de niveau, canal gauche

Sp 1-4 } Aussteuerungsregler
RECORDING LEVEL CONTROL
Régulateur de niveau

(P2) Ⓢ Aussteuerungsregler rechter Kanal
RECORDING LEVEL CONTROL
RIGHT CHANNEL
Régulateur de niveau, canal droit


Sp 1-4 } Aussteuerungsregler für Multiplay
Abhörlautstärkereger für Duoplay
LEVEL CONTROL MULTIPLAYBACK
VOLUME CONTROL DUOPLAY
Régulateur de niveau pour multiplay
Régulateur de puissance pour duoplay

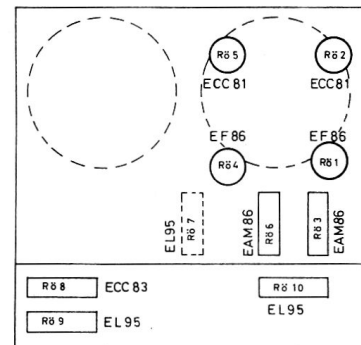


Meßwerte bei Stereo
MEASURING DATA FOR STEREO
Valeurs en stéréo

Wiedergabe IN PLAYBACK POS. Reprod.
Aufnahme IN RECORD. POS. Enregistr.
() Ohne Endverstärker TE12S
WITHOUT POWER AMPLIFIER
Sans étage final


nur bei Aufnahme in Funktion
FUNCTIONING ONLY WHEN RECORDING
Seulement lors de l'enregistrement en fonction



Klangregister SOUND REGISTER Registre de tonalité

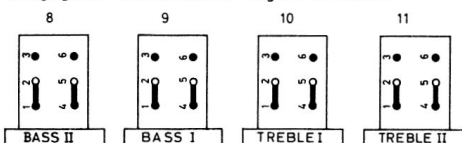

Stereoschalter
STEREO SWITCH
Commutateur
stéréo
35H-U44



DUAL TG12A Tape Recorder #2 Schematic