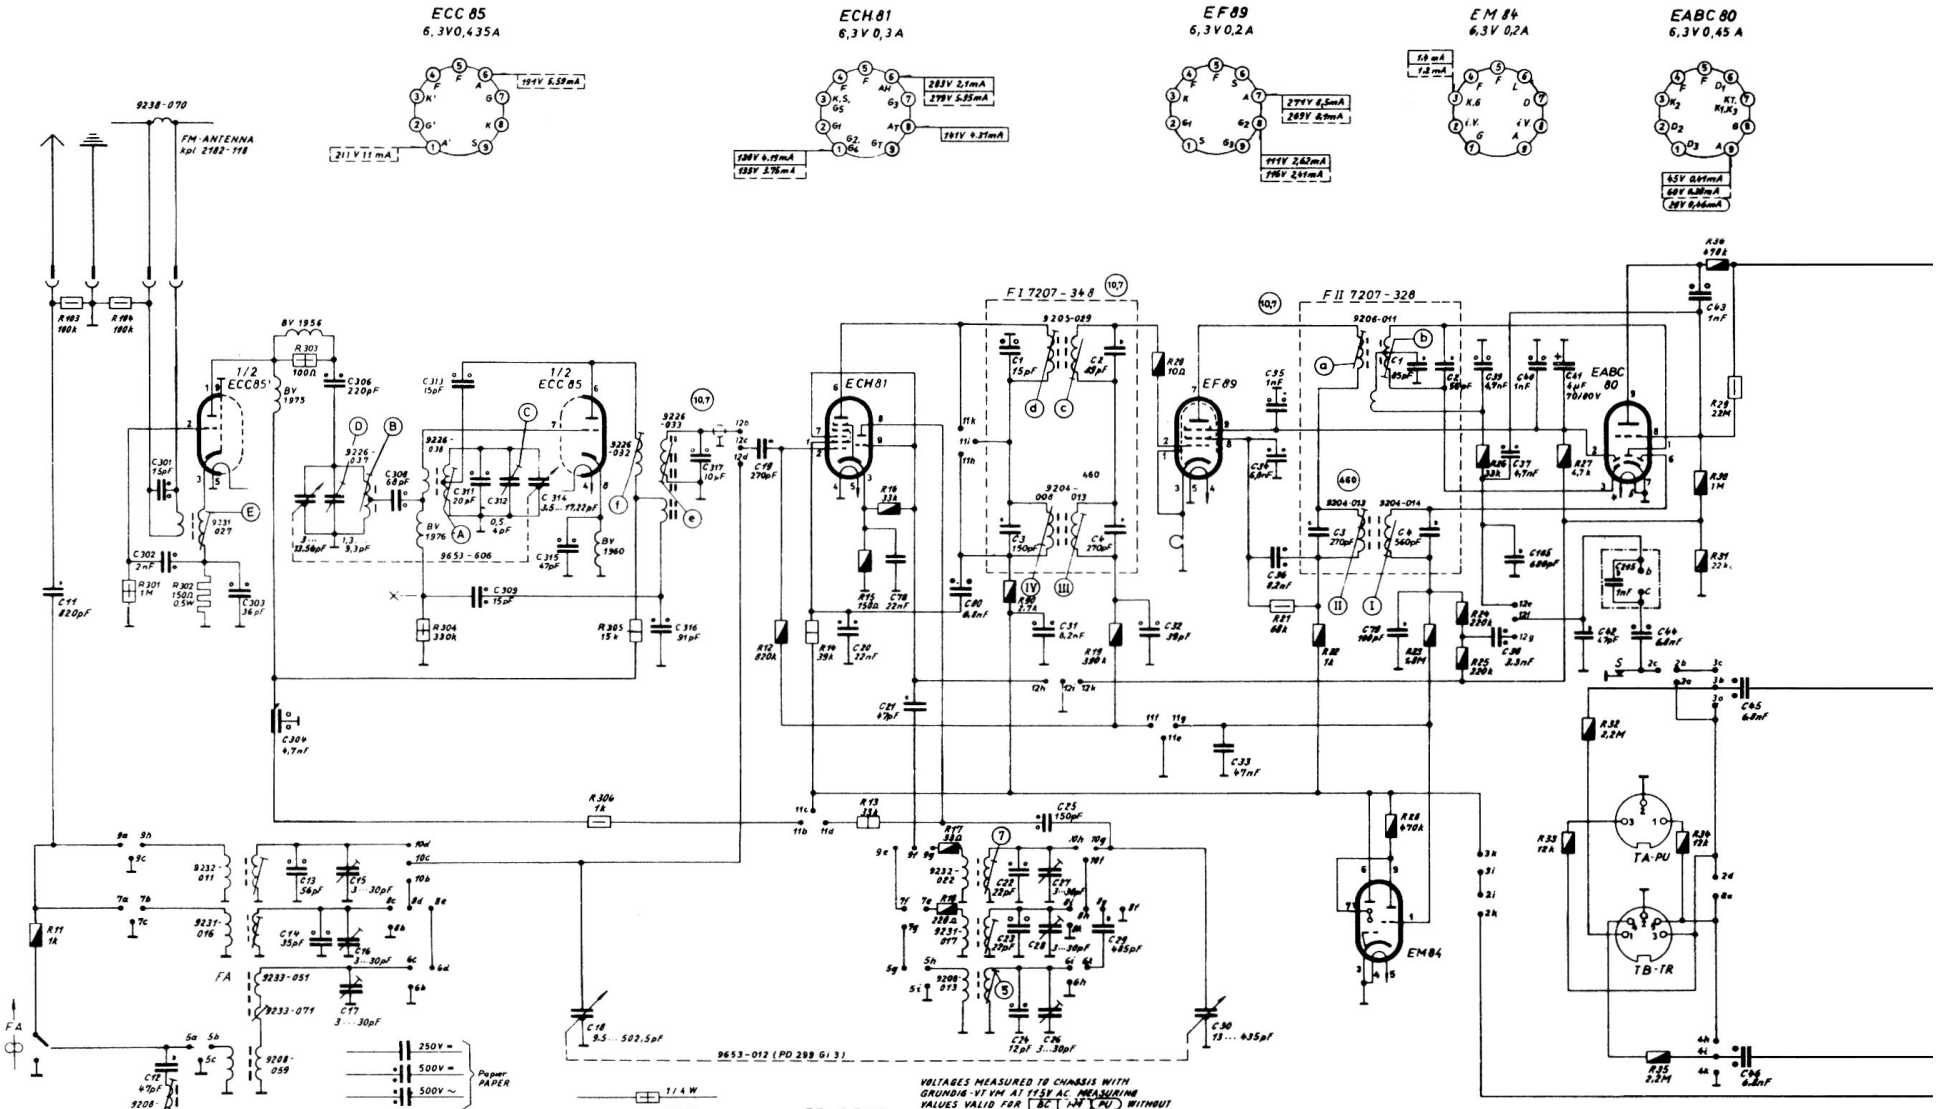

Fleetwood Grundig SO 120 CA

G Nr. f 241

| | | |

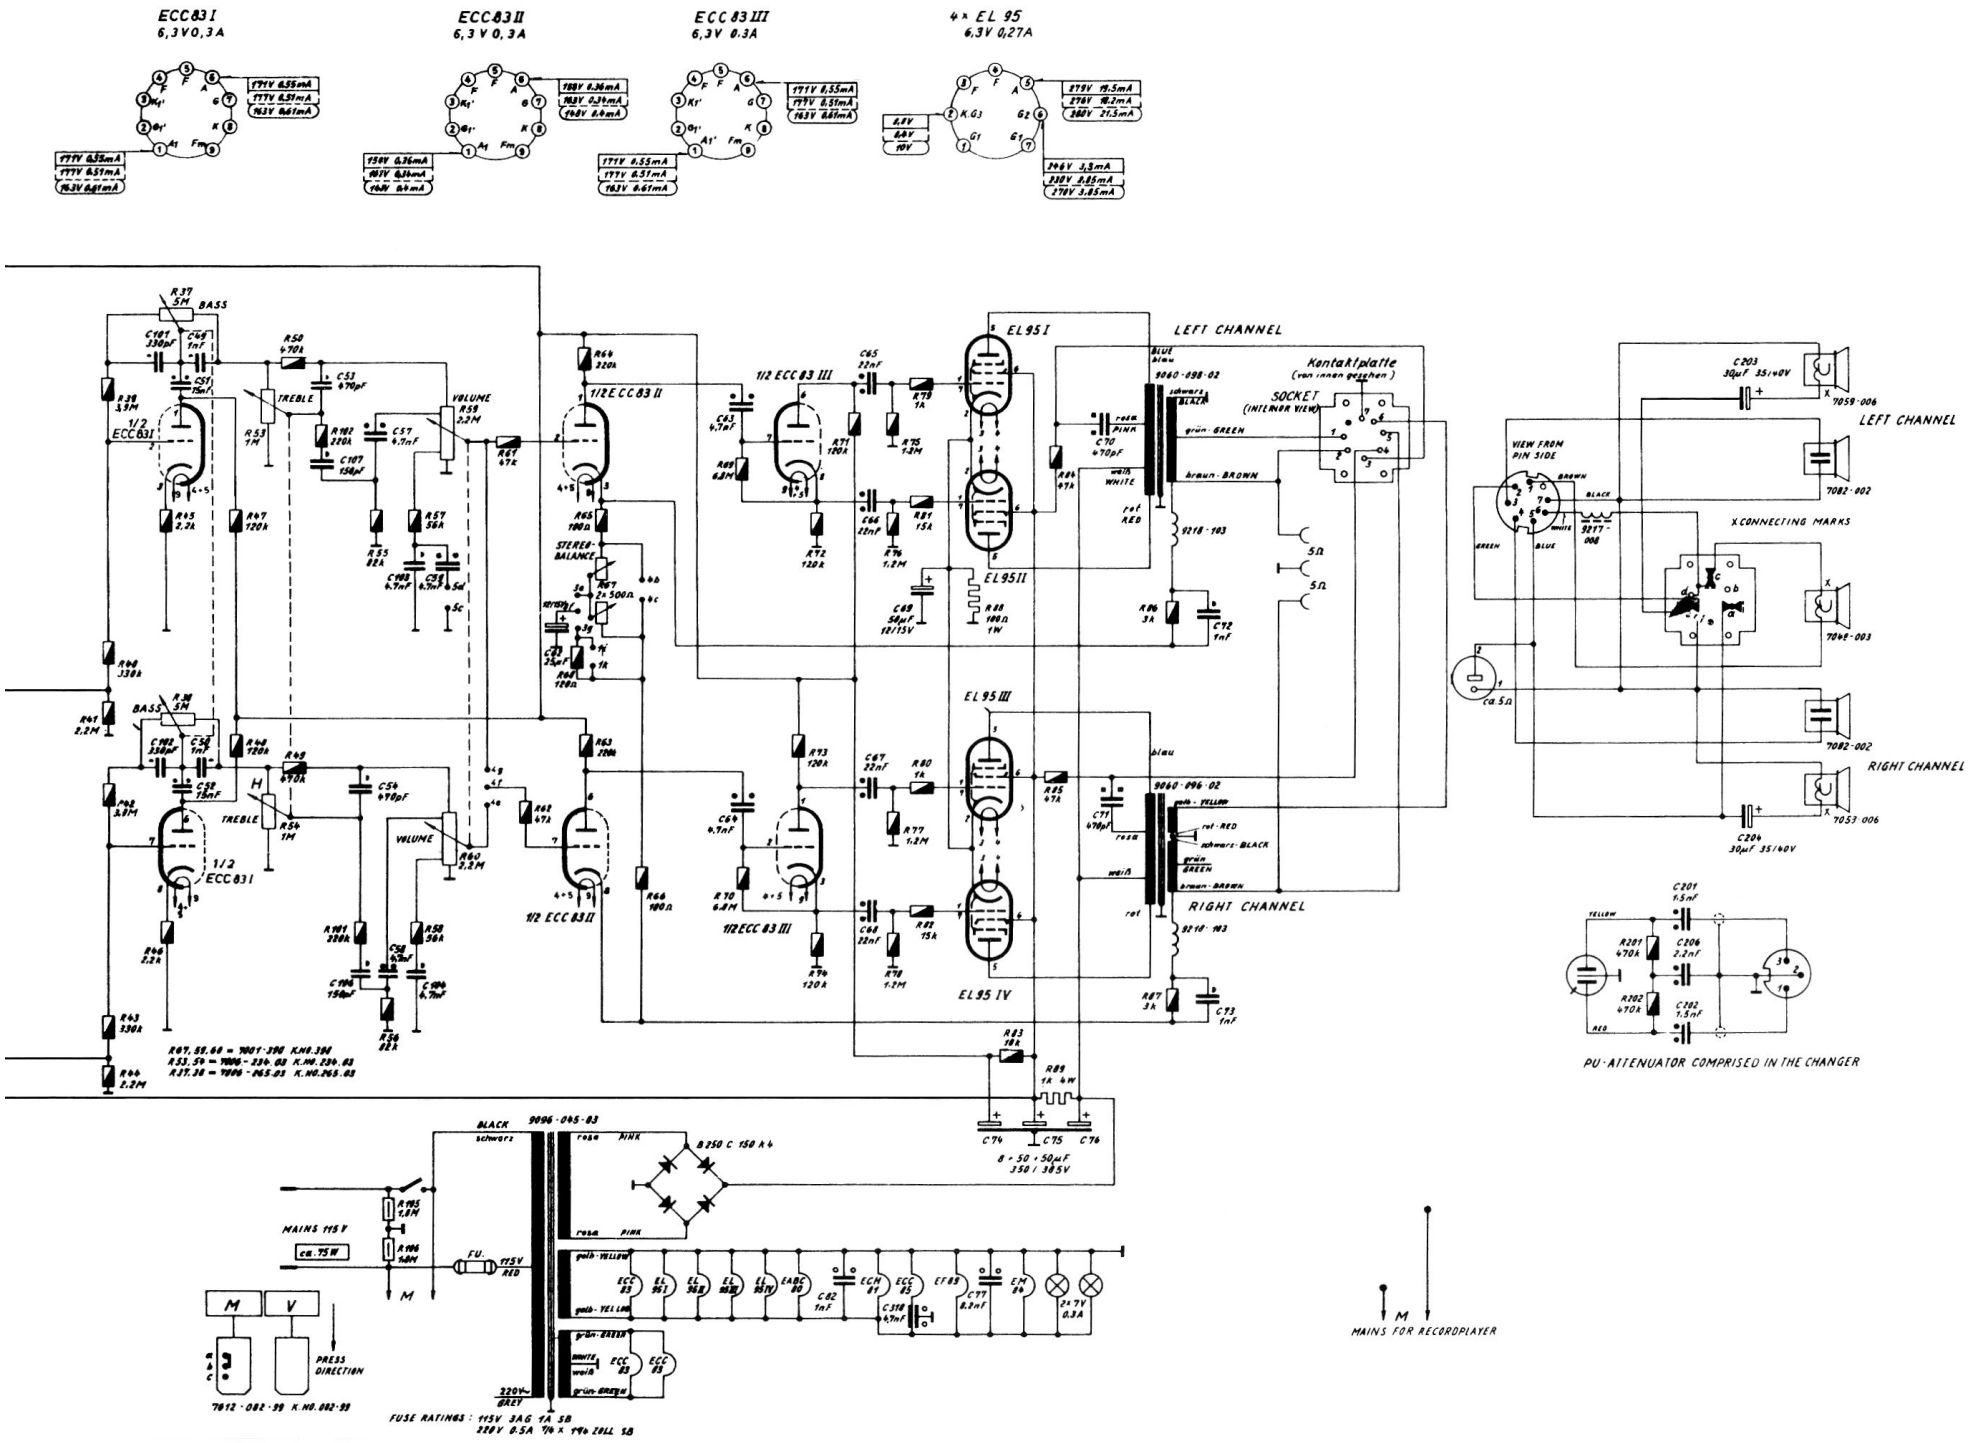
ECC83 I
6,3V 0,3A
ECC83 II
6,3V 0,3A
ECC83 III
6,3V 0,3A
4 × EL 95
6,3V 0,27A
LEFT CHANNEL
RIGHT CHANNEL
Kontaktplatte
(von innen gesehen)
SOCKET
(INTERIOR VIEW)
VIEW FROM PIN SIDE
X CONNECTING MARKS
PU-ATTENUATOR COMPRISED IN THE CHANGER
MAINS 115 V
ca. 75 W
PRESS DIRECTION
MAINS FOR RECORDPLAYER
FUSE RATINGS: 115V 3AG 1A SB
220V 0.5A 7/4 X 19/4 ZELL SB
R67, 59, 60 = 9001-396 K.NR.394
R53, 54 = 9006-224 K.NR.224.03
R37, 38 = 9006-065.03 K.NR.265.03