



- U AC 110/120/220/240V 50/60Hz
 E V AC 220-230V/50Hz
 S AC 240V/50Hz

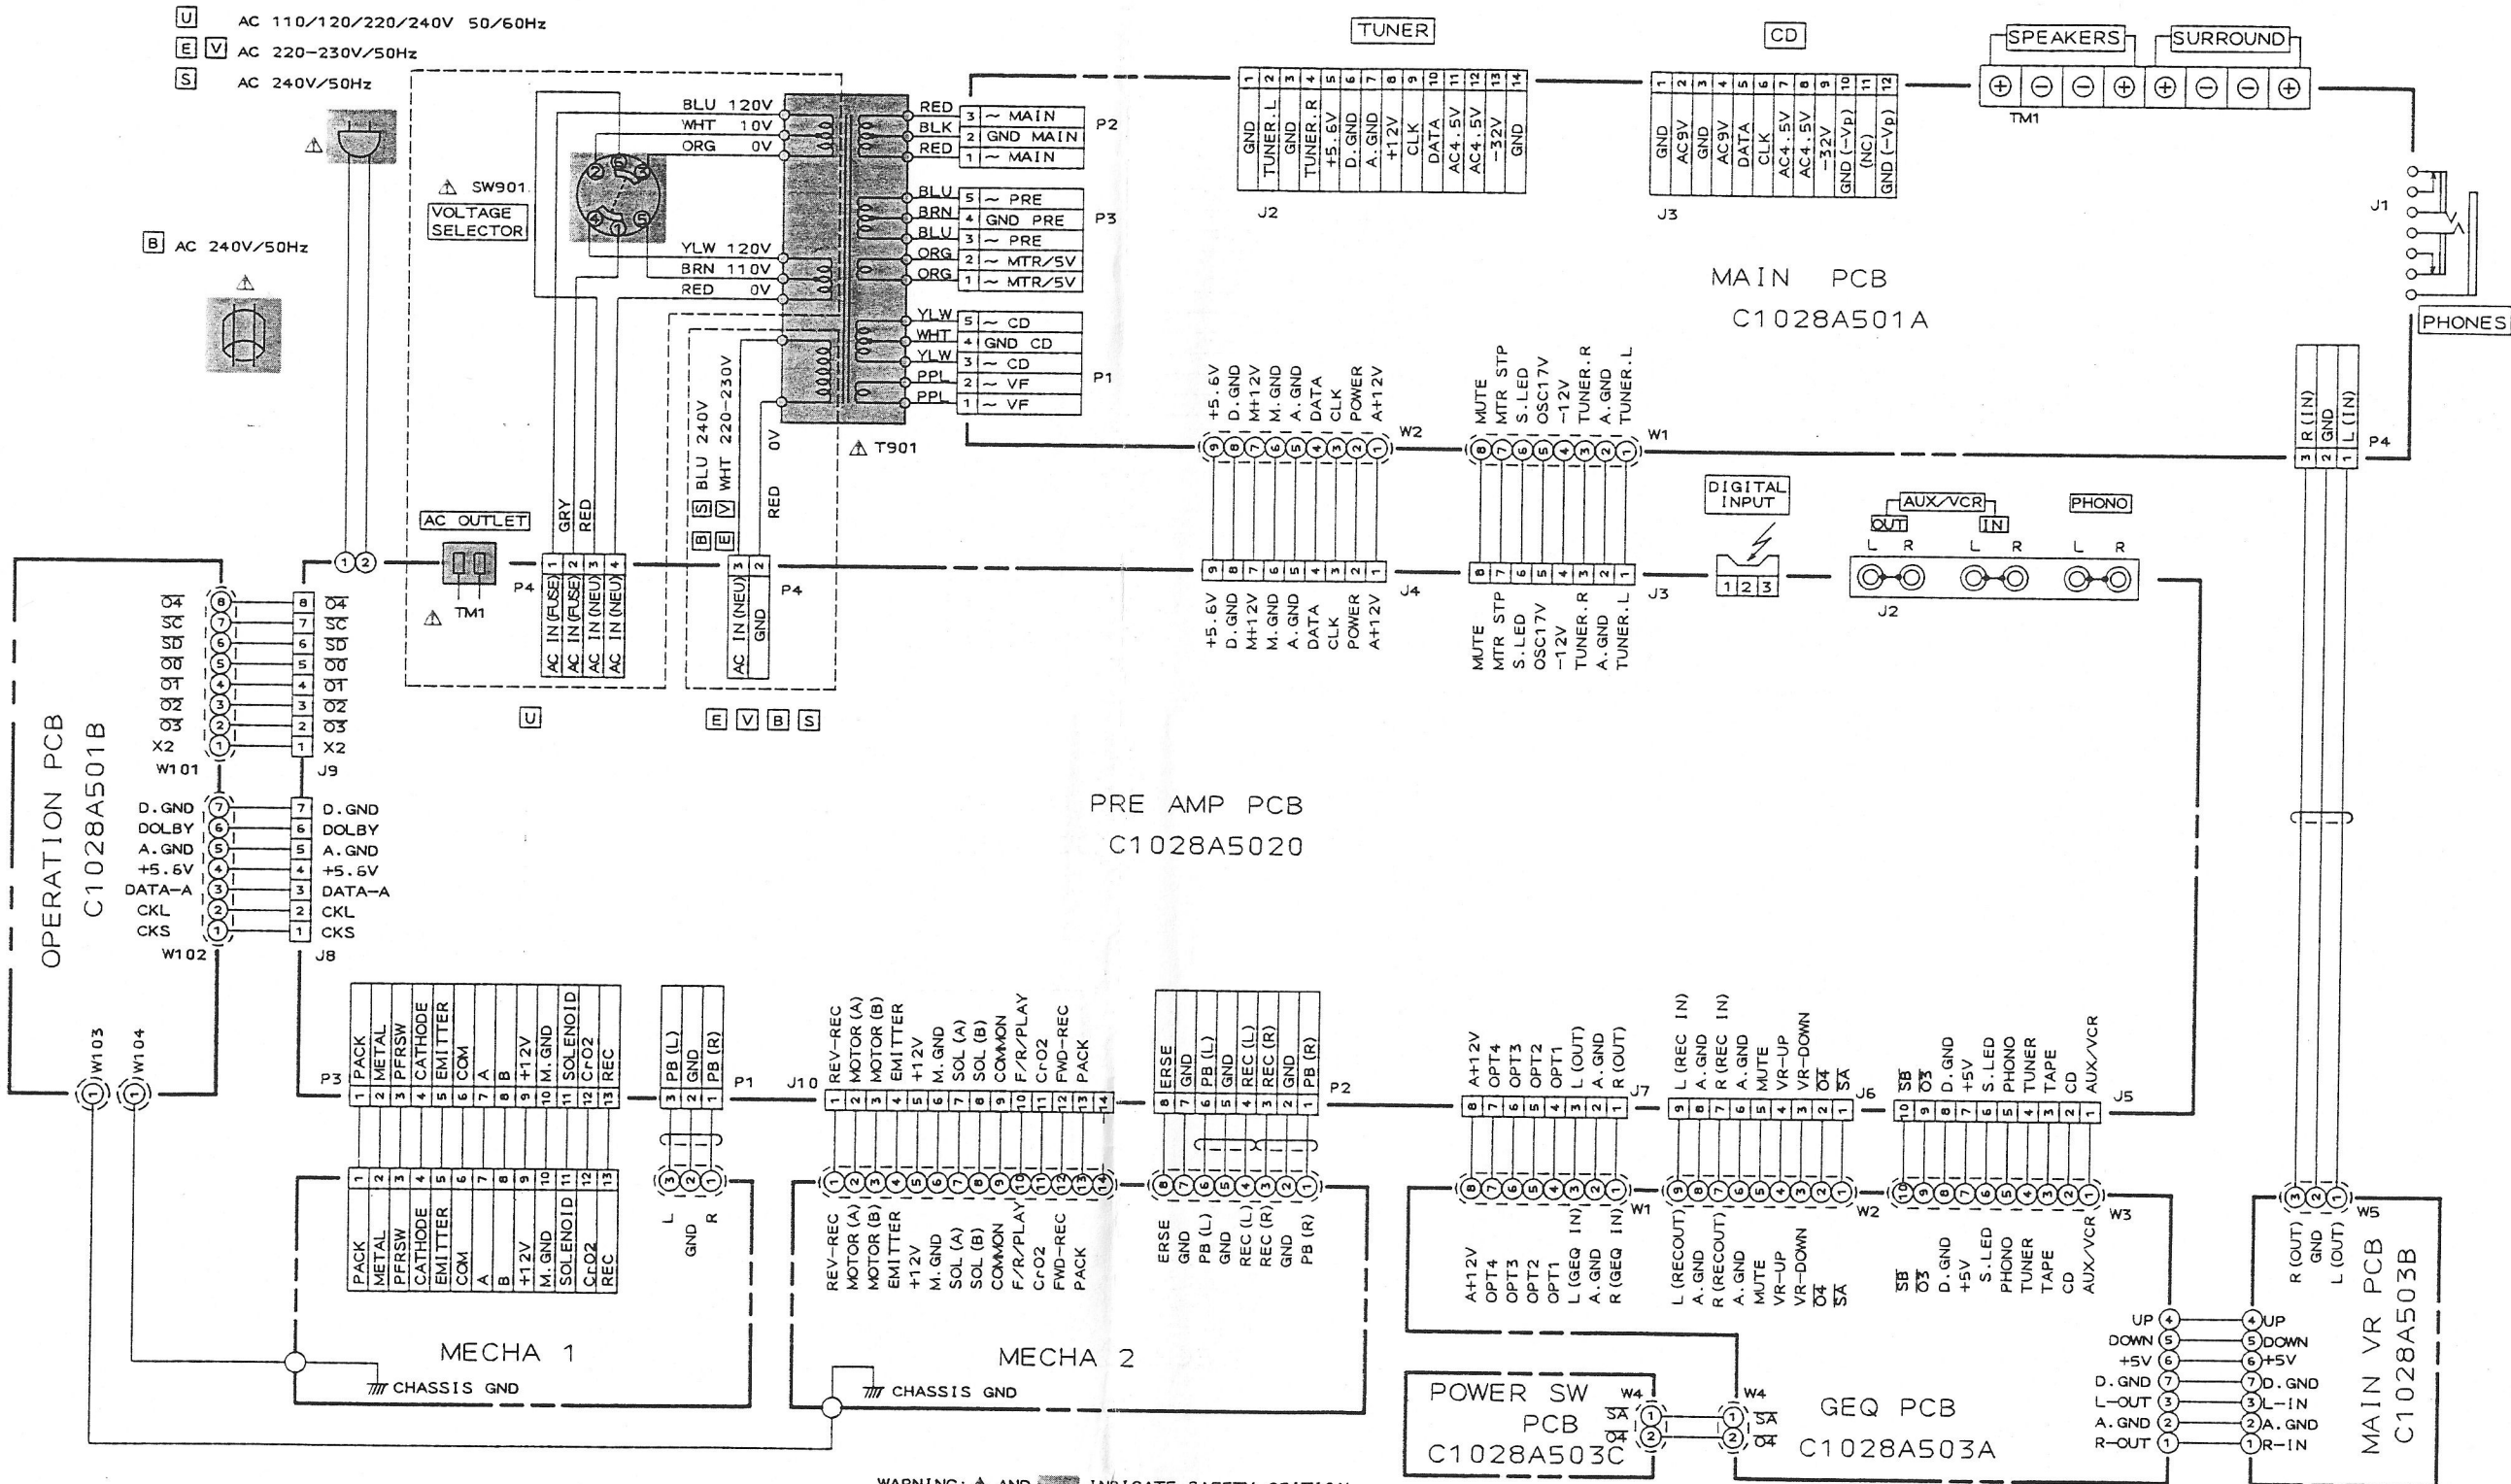


WARNING: ⚠ AND ■ INDICATE SAFETY CRITICAL COMPONENTS FOR CONTINUED SAFETY. REPLACE SAFETY CRITICAL COMPONENTS ONLY WITH MANUFACTURER'S RECOMMENDED PARTS.


AVERTISSEMENT: ⚠ ET ■ ILS INDIQUENT LES COMPOSANTS CRITIQUES DE SÉCURITÉ. POUR MAINTENIR LE DEGRÉ DE SÉCURITÉ DE L'APPAREIL, NE REMPLACER QUE DES PIÈCES RECOMMANDÉES PAR LE FABRICANT.

AX-M430
 CONNECTION DIAGRAM
 No. 4-1 C102801M

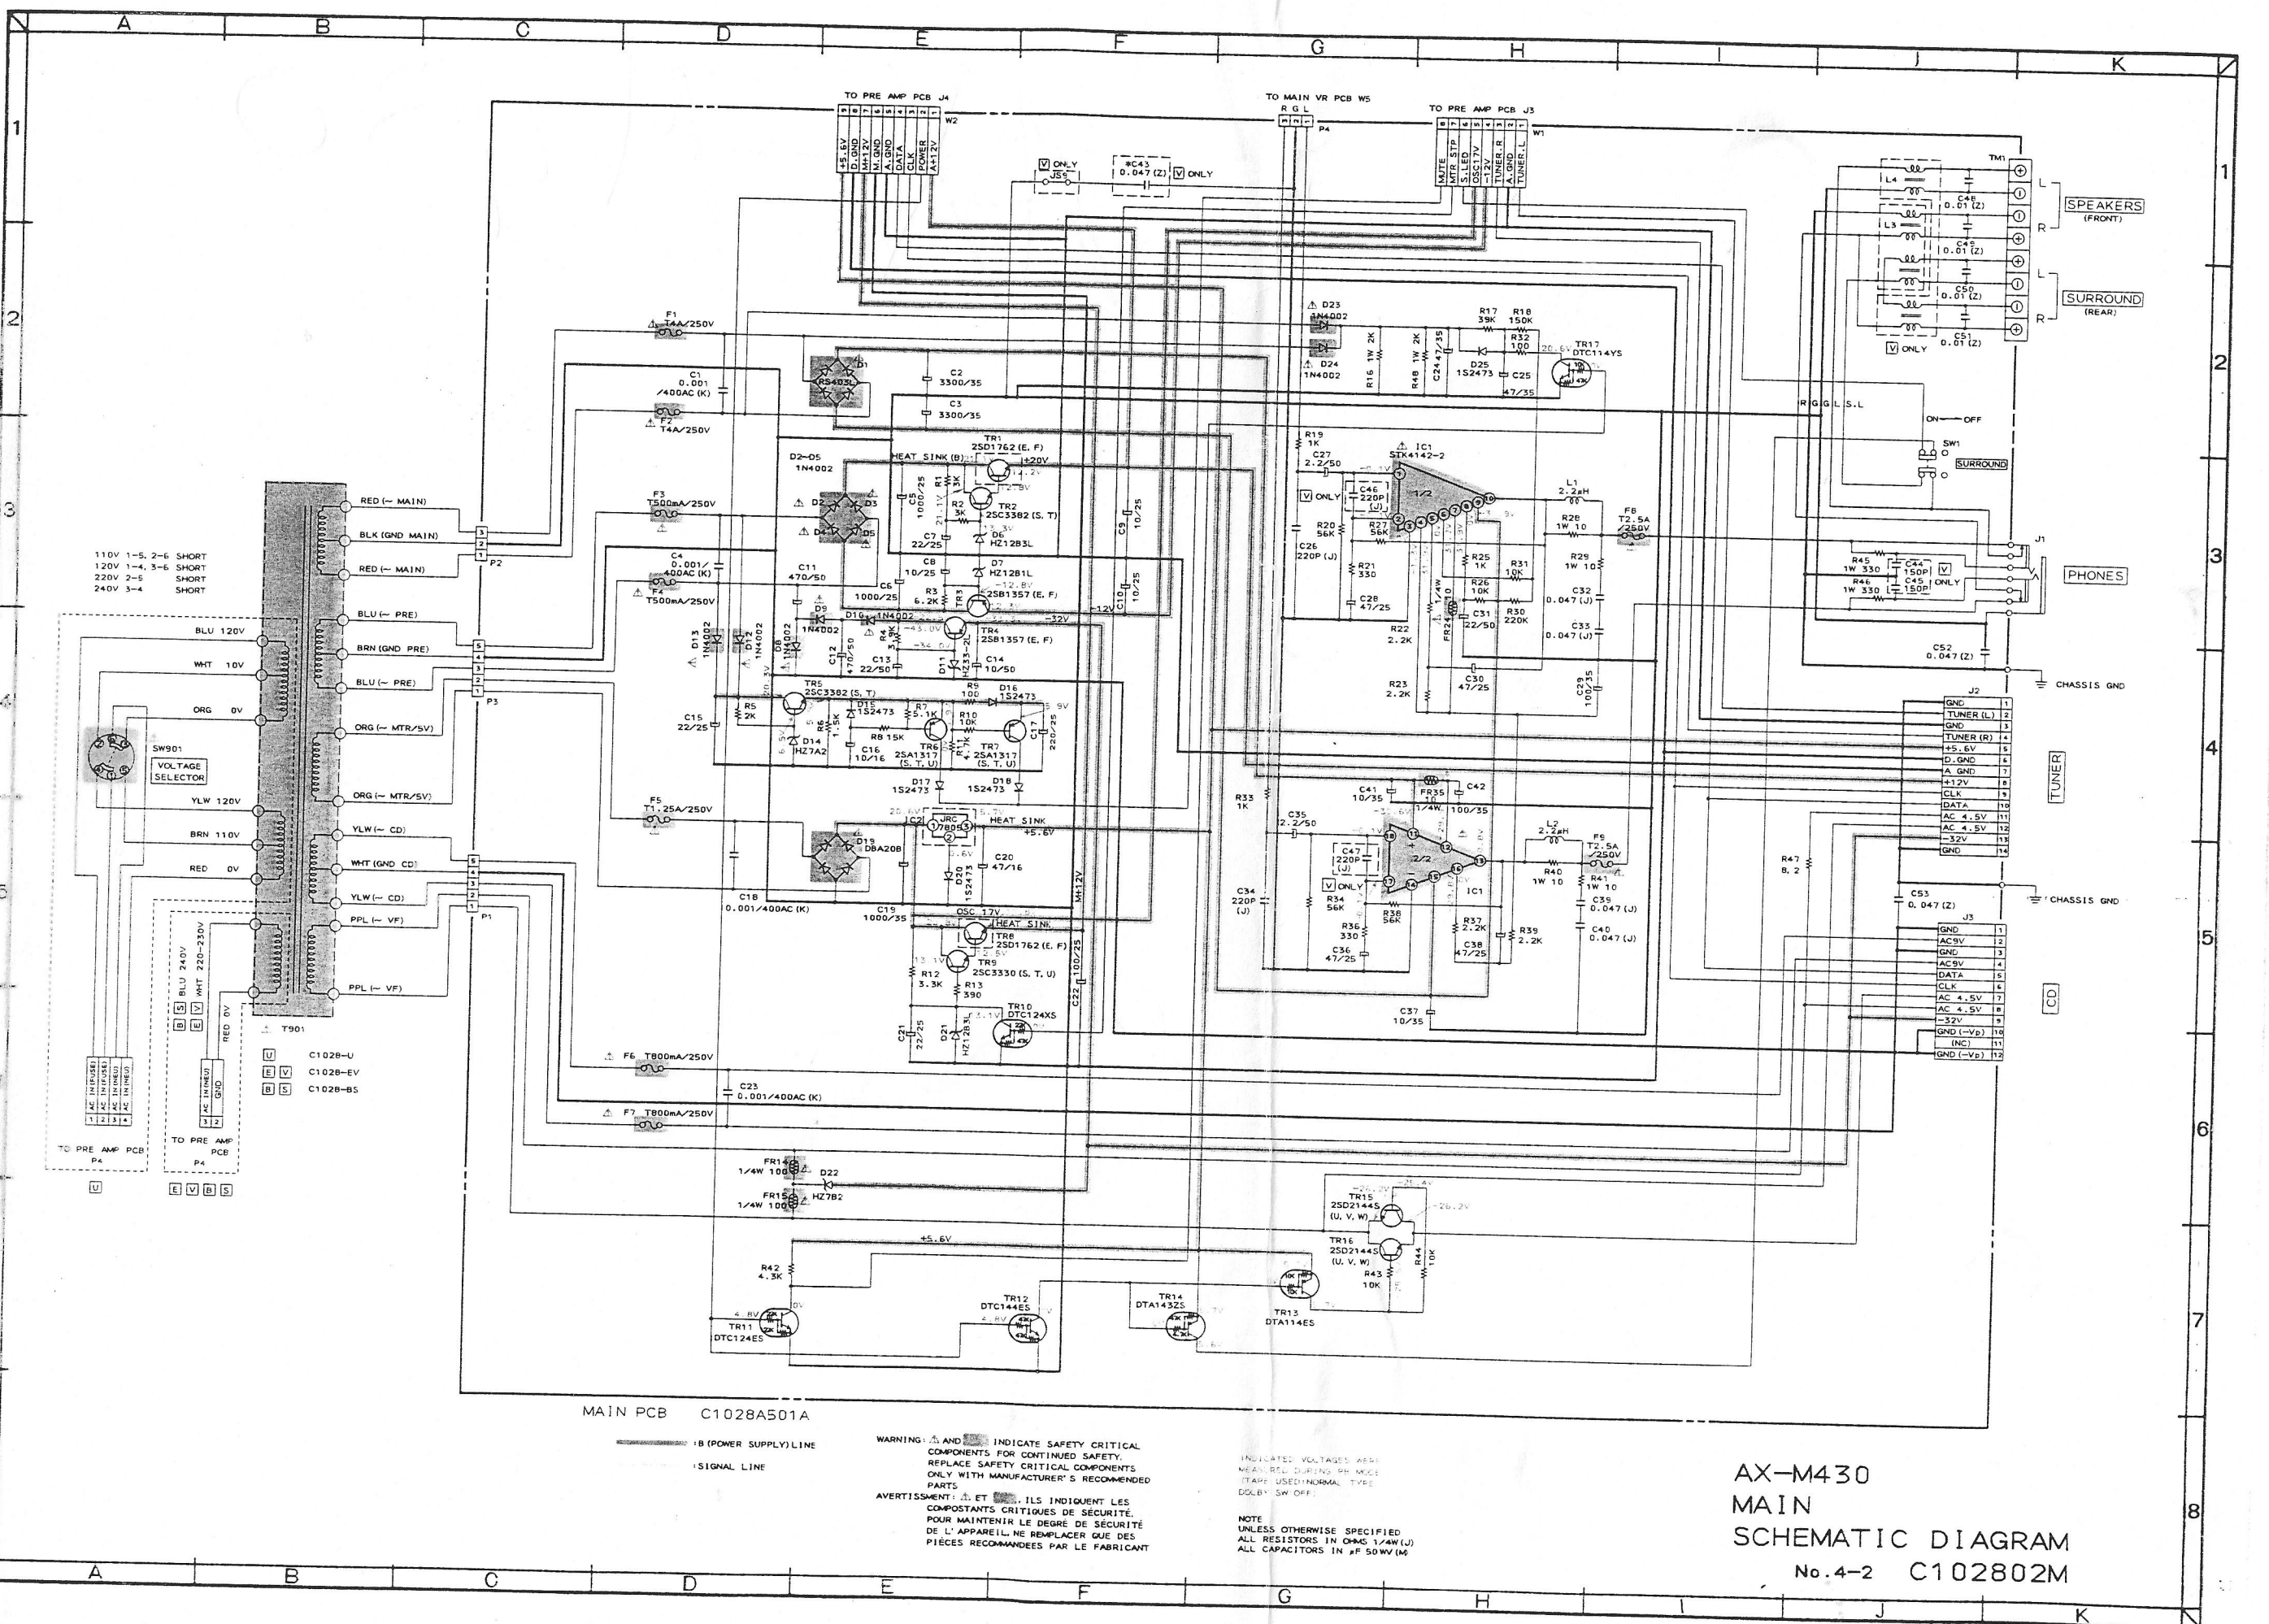

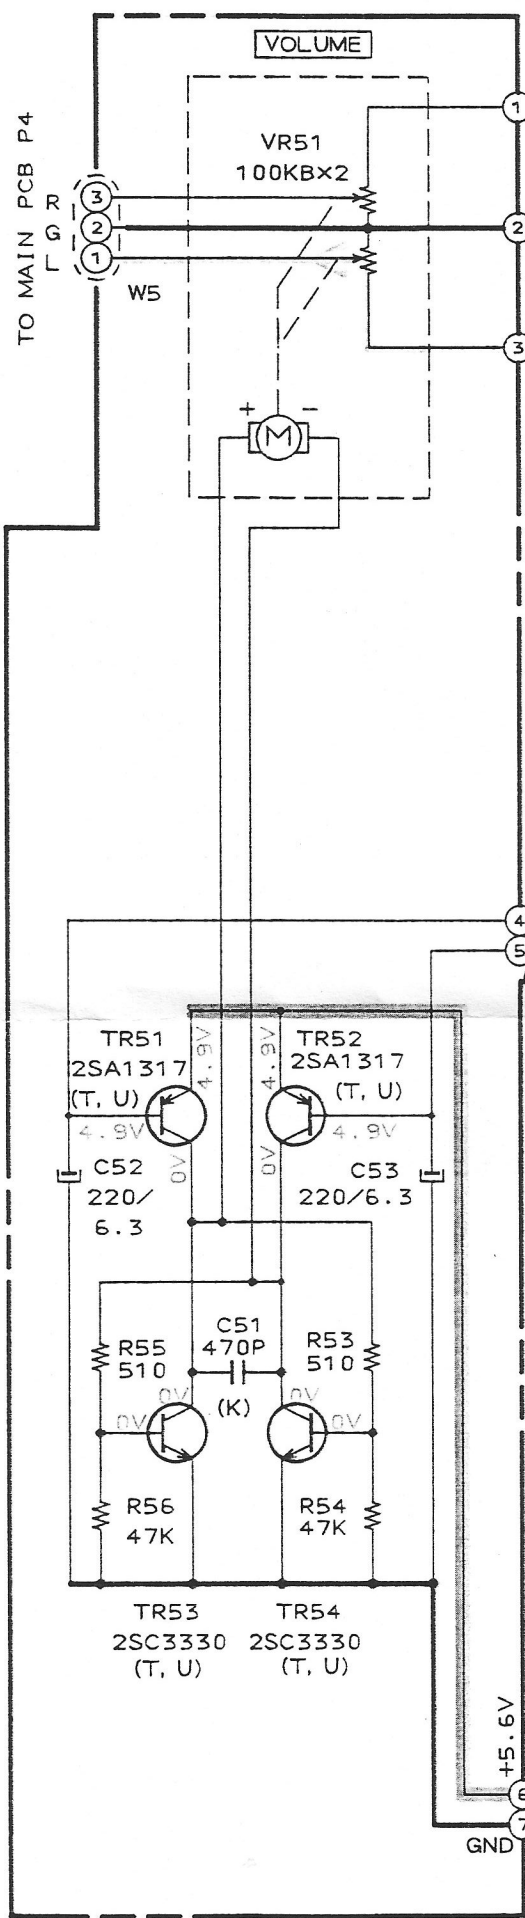


MAIN VR PCB
C1028A503B

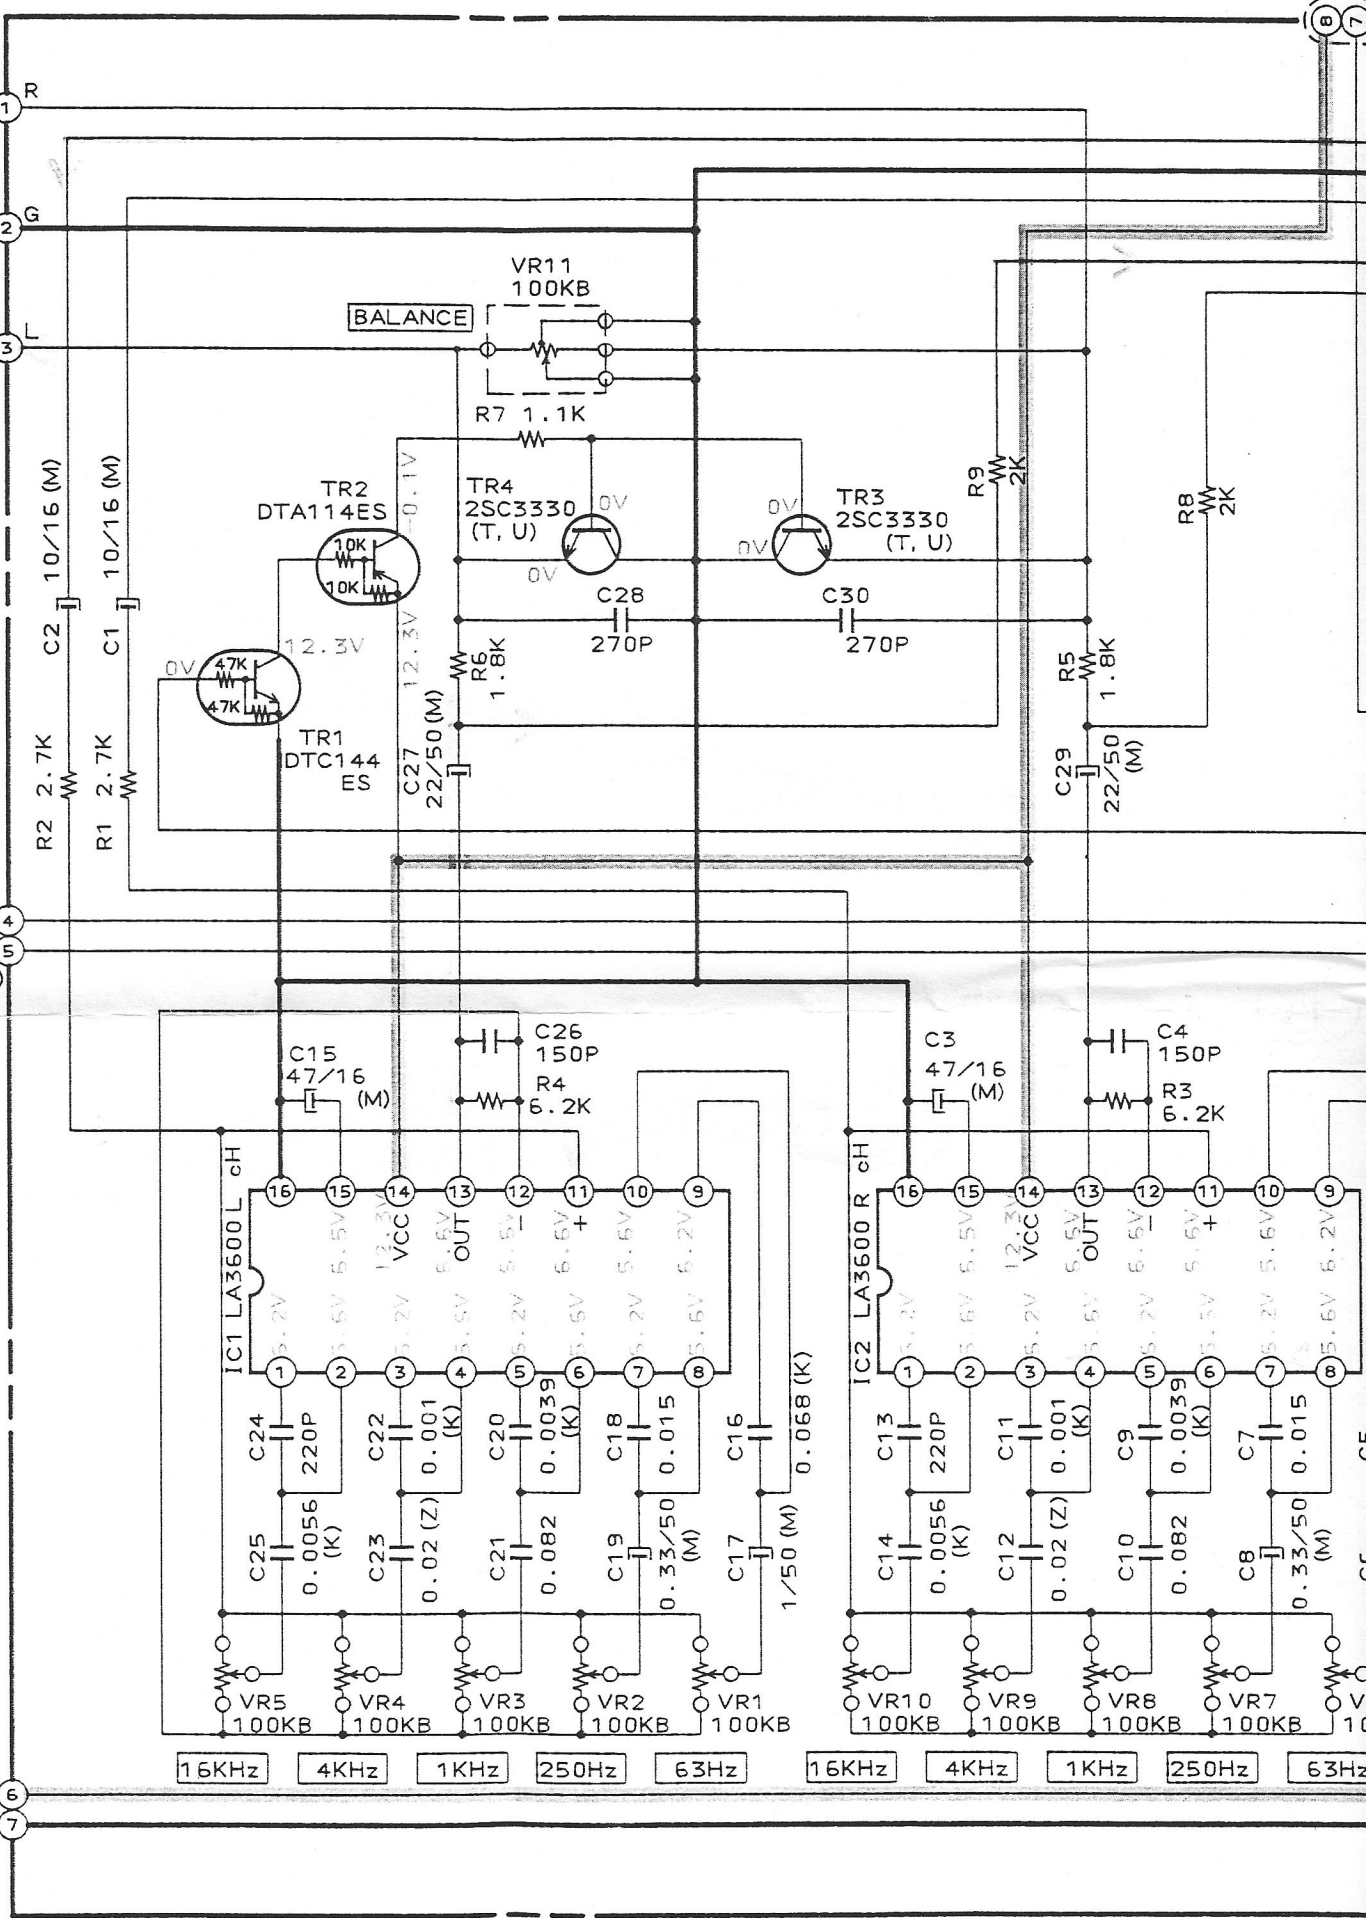

GEQ PCB C1028A503A

B (POWER SUPPLY) LINE
 SIGNAL LINE
 REC SIGNAL LINE

NOTE
 UNLESS OT
 ALL RESIS
 ALL CAPAC

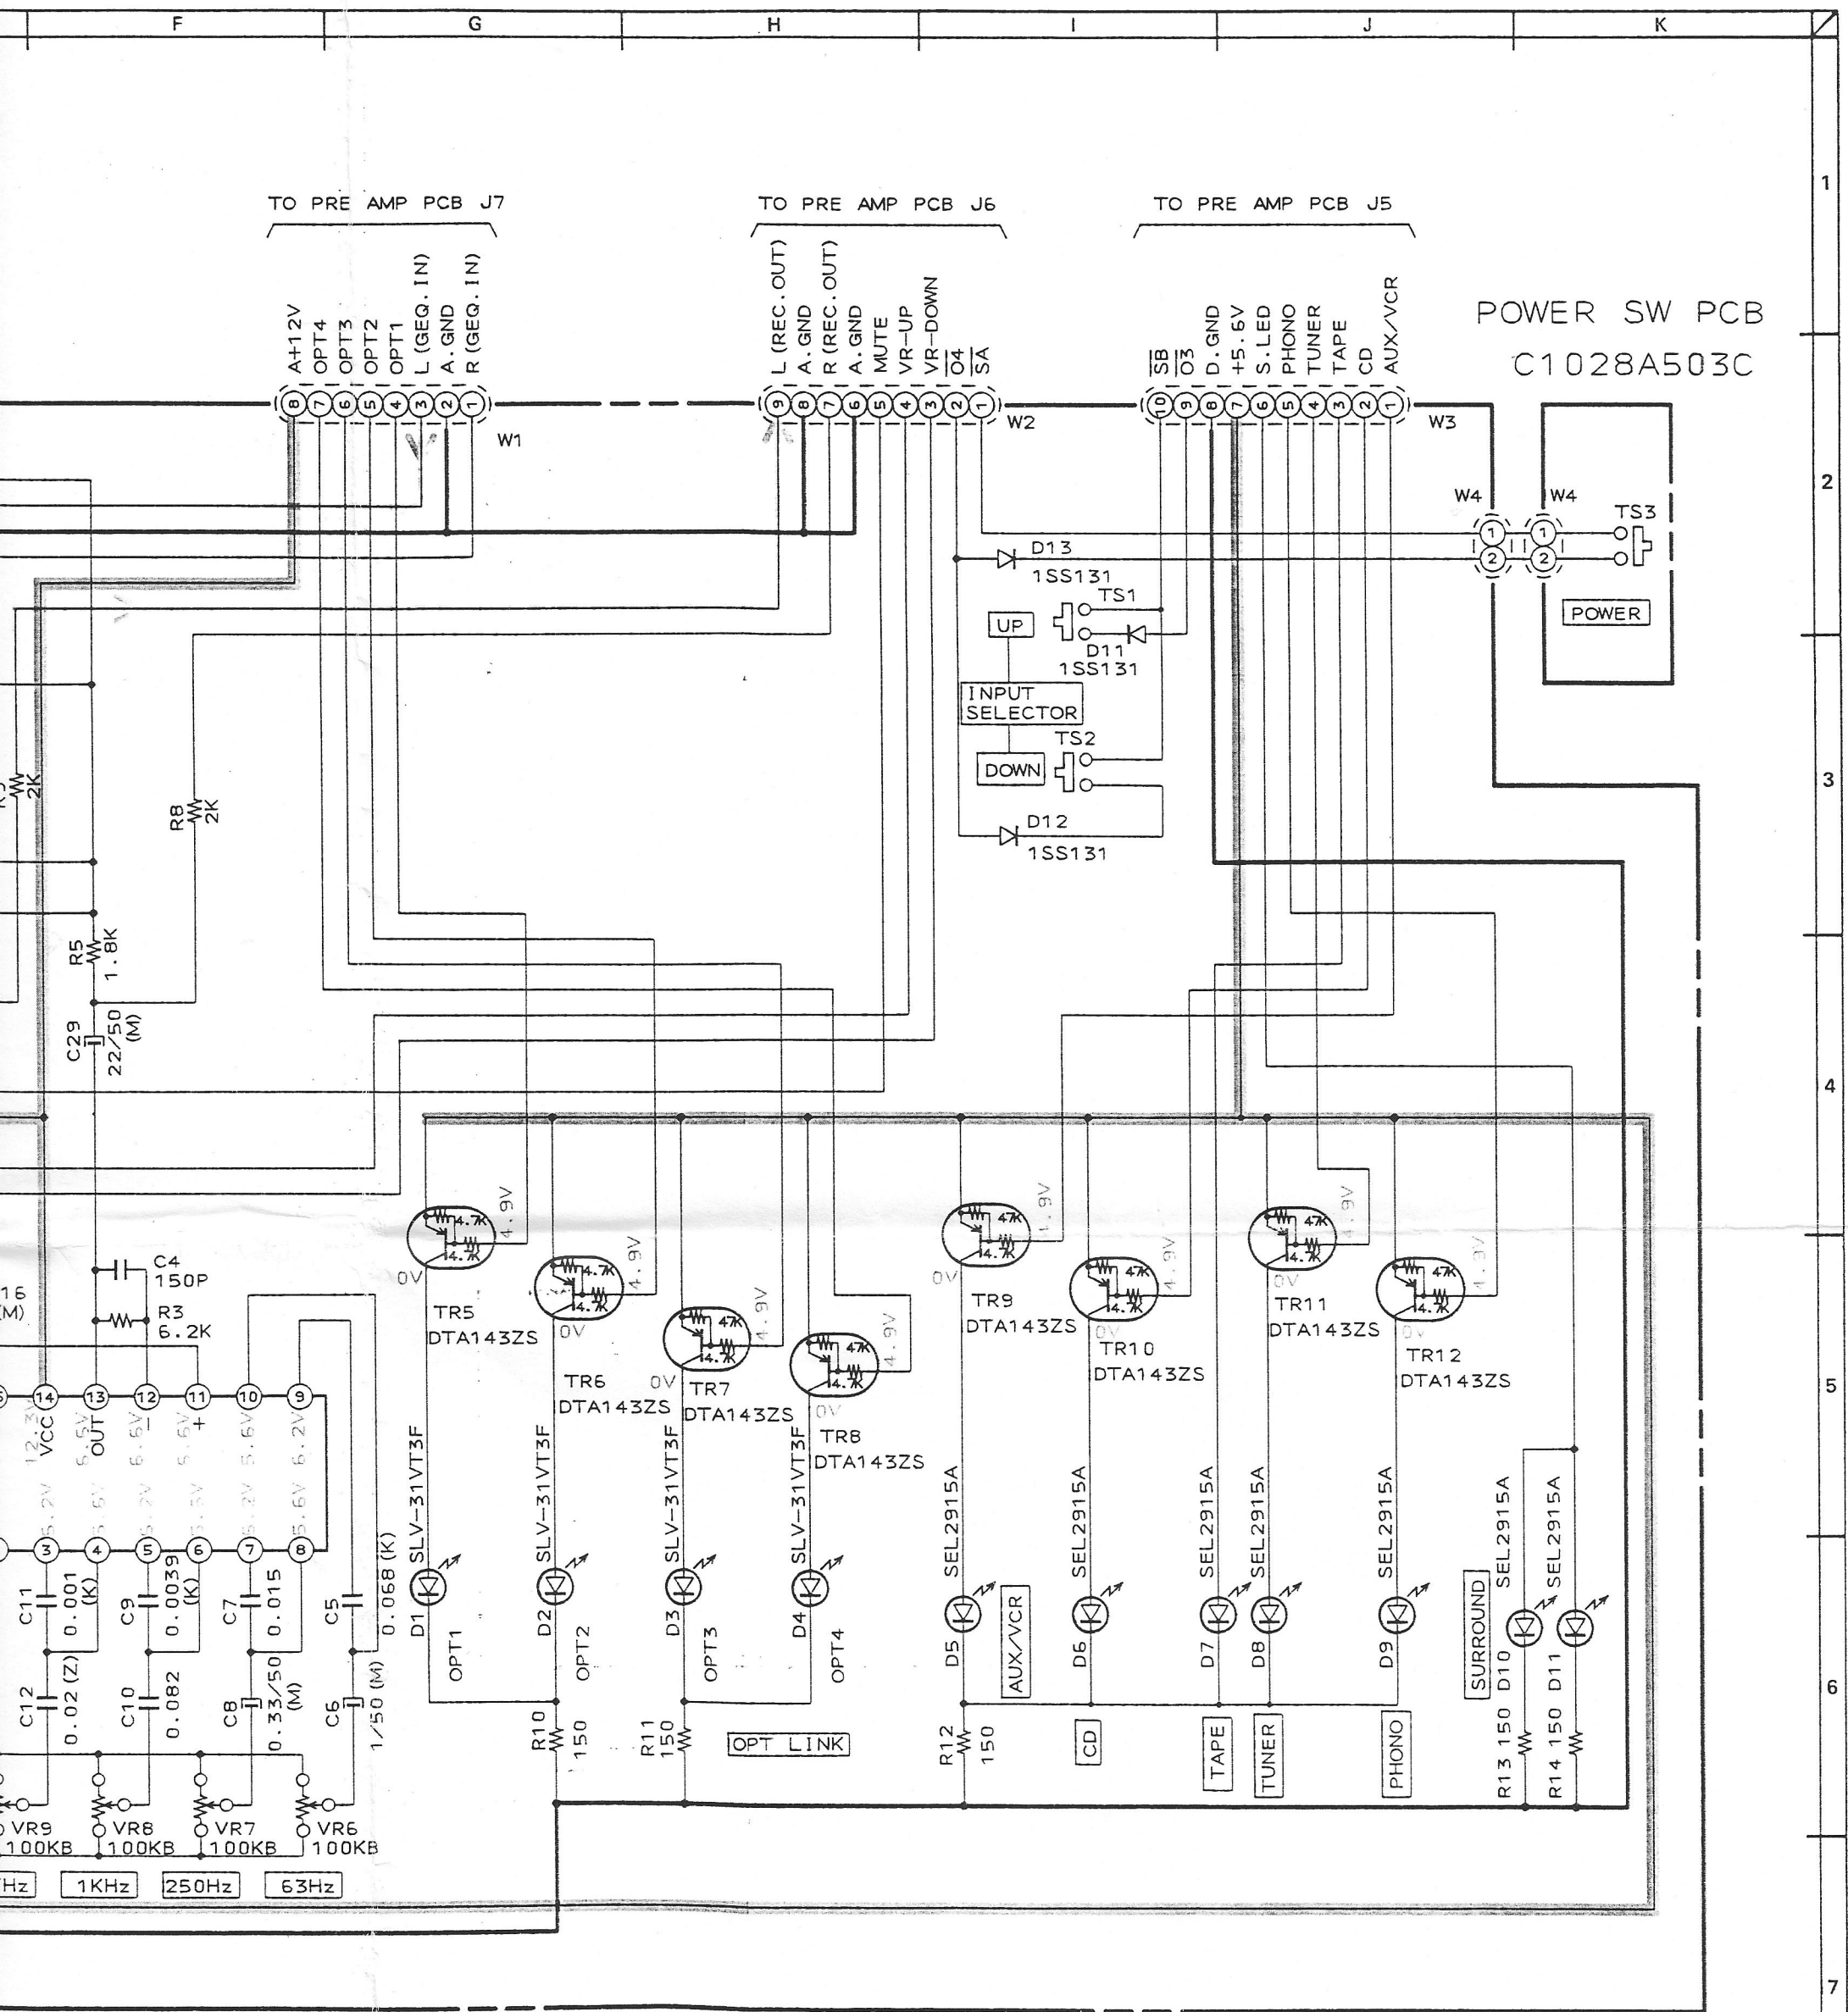

NOTE
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
ALL RESISTORS IN OHMS 1/6W(J)
ALL CAPACITORS IN μ F 50 WV(J)

INDICATED VOLTAGES WERE
MEASURED DURING PB MODE.
(TAPE USED: NORMAL TYPE.
DOLBY SW: OFF)

AX-M430
GEQ
SCHEMATIC DIAGRAM
No. 4-4 C102804M

