


【回路図】 ●ICブロックダイアグラムは21ページを参照して下さい。
●IC601 (μPD75108-C79) の端子機能表は23ページを参照して下さい。

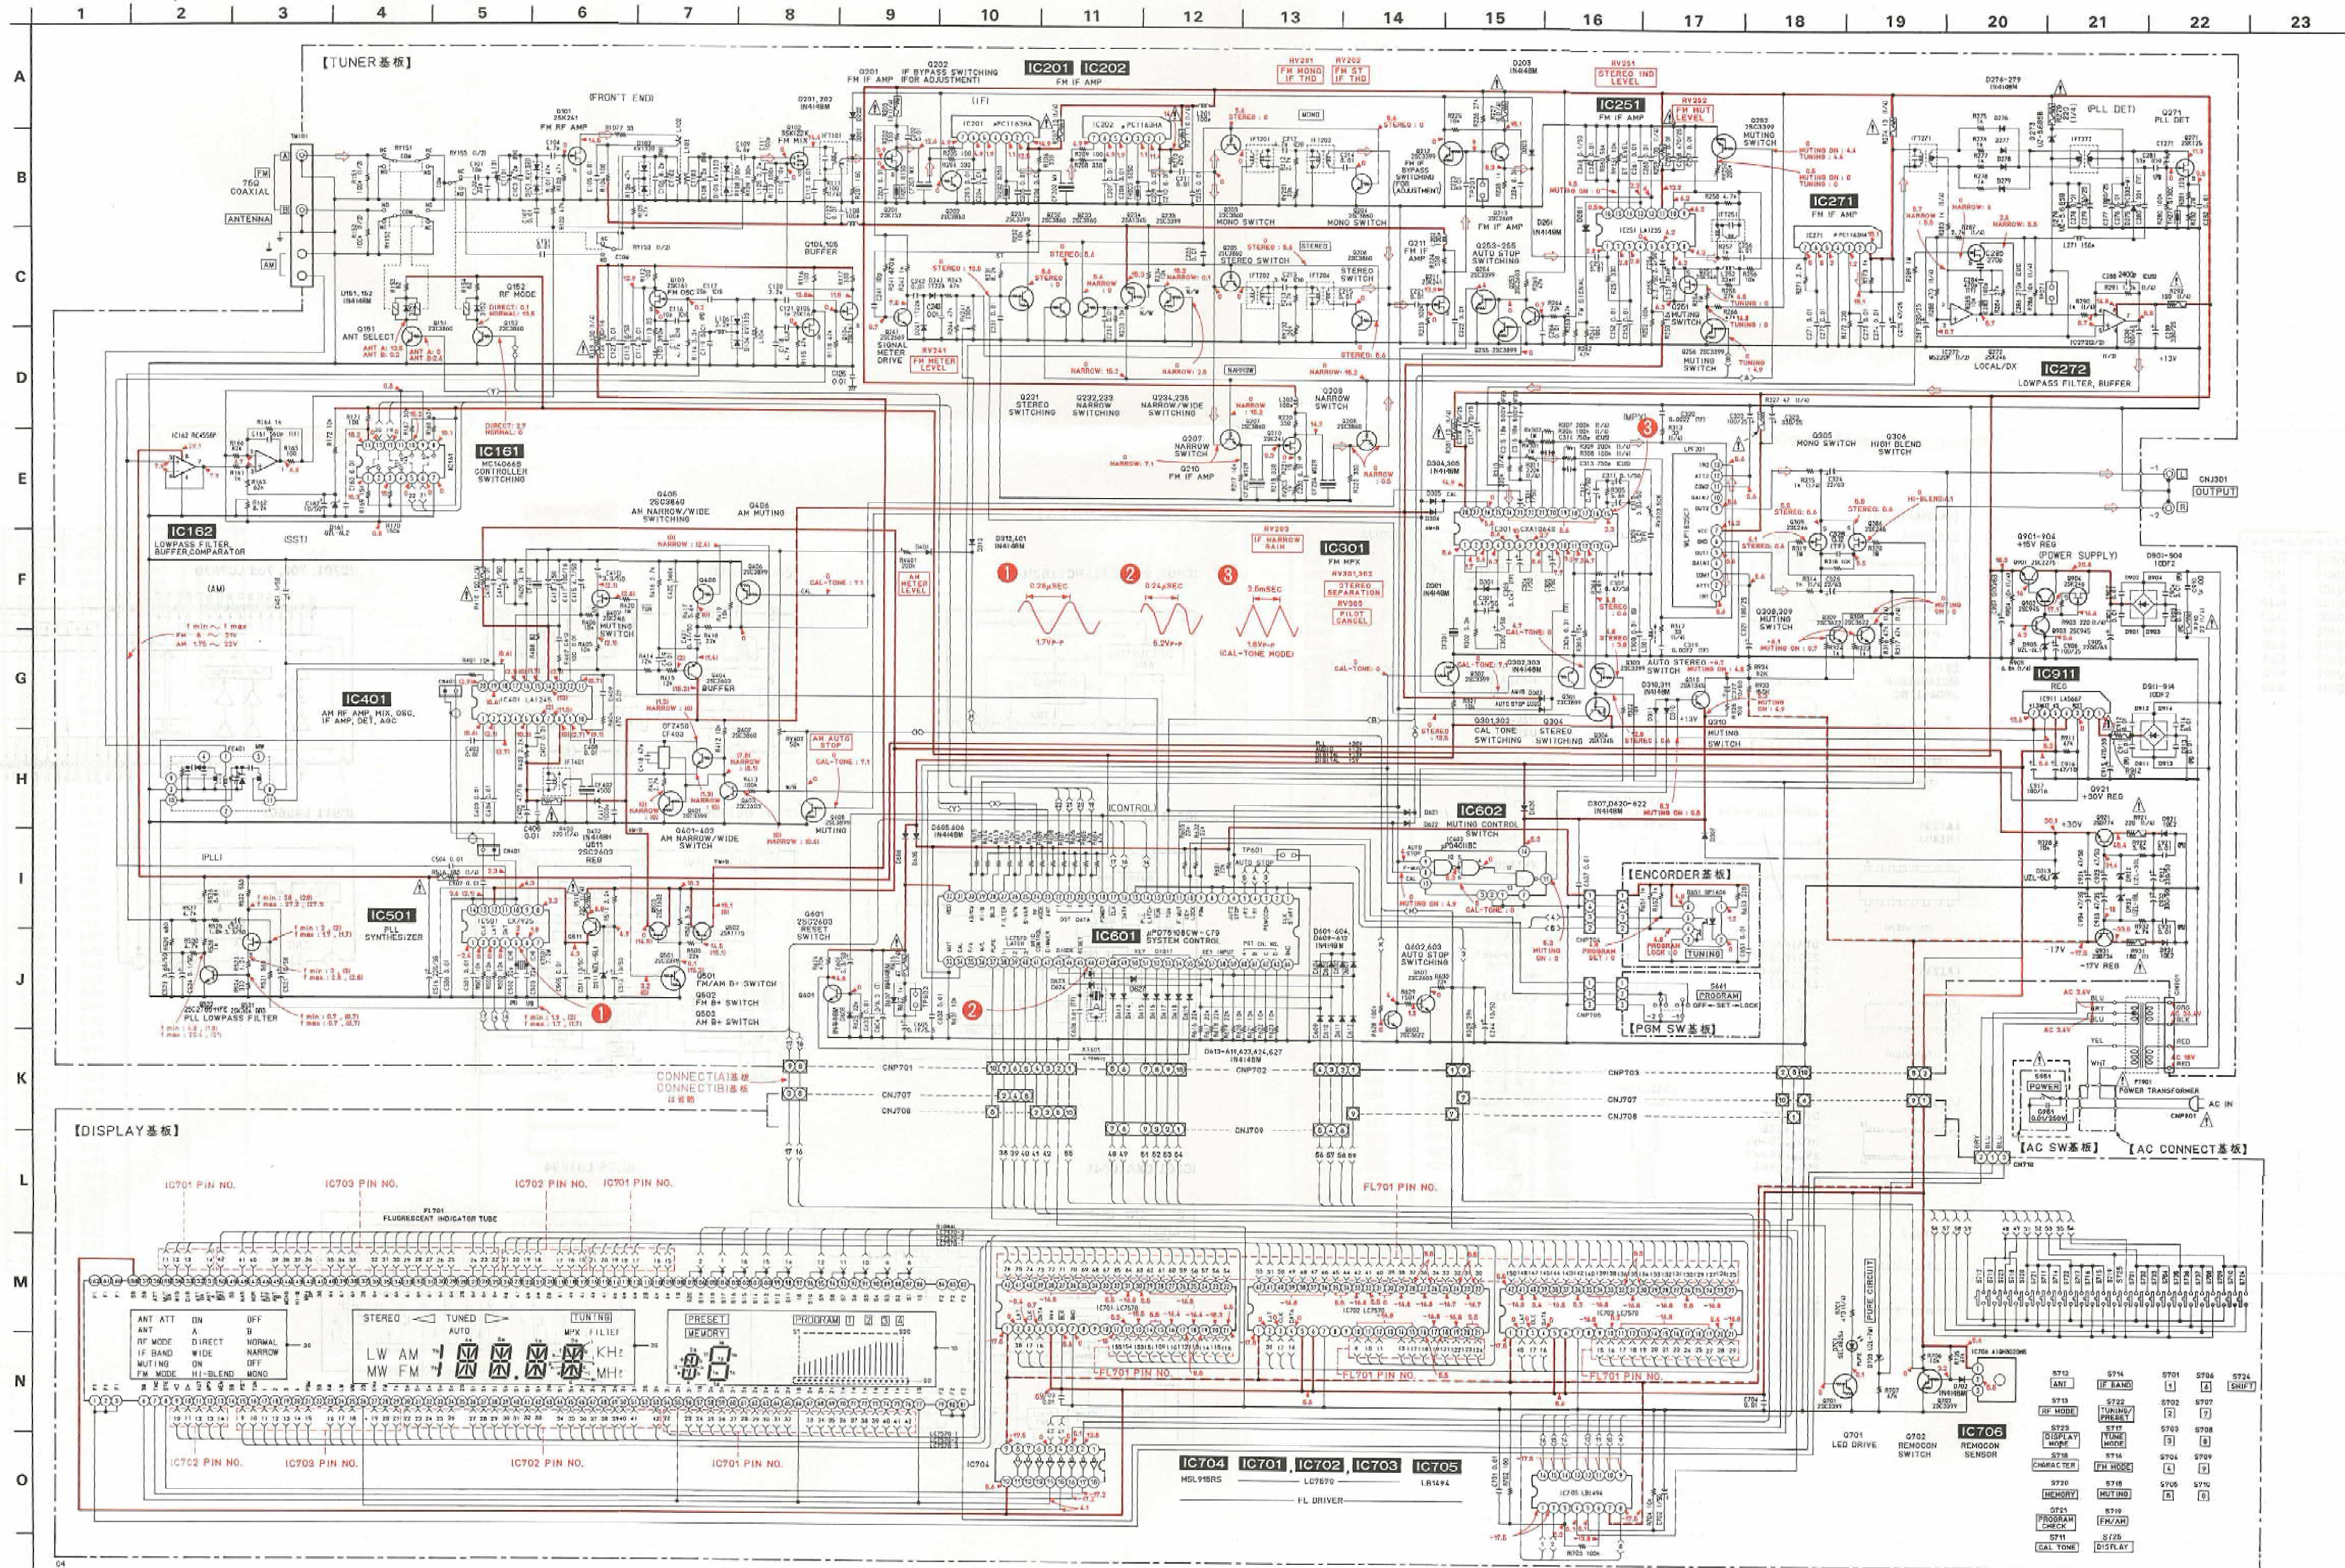

●回路図ノート
・ケミコン、タンタルを除くコンデンサで、耐圧50V以下のものは、その耐圧を省略。単位はすべてμF(pF)。
・抵抗で指示のないものはΩW以下を示す。単位はすべてΩ。
・△印は内蔵部品。
・□印はヒューズ抵抗。
△印の部品、または△印の点線で囲まれた部品は、安全性を維持するために、重要な部品です。従って交換時は、必ず指定の部品を使用して下さい。

●印の部品、または△印の点線で囲まれた部品は、安全性を維持するために、重要な部品です。従って交換時は、必ず指定の部品を使用して下さい。

PIN NO.	電圧 (V)	PIN NO.	電圧 (V)
1	0.6	30	4.8
2	0.6	31	STEREO : 4.3
3	0	32	5
4	4.8	33	4.9
5	4.8	34	MUTE : 0
6	4	35	CAL-TONE : 0
7	0.6	36	PROGRAM SET : 0
8	0.6	37	5
9	4.8	38	PROGRAM LOCK : 0
10	4.8	39	0
11	0	40	0
12	0	41	0
13	5	42	0
14	0	43	0
15	0	44	0
16	0	45	4.3
17	0	46	5
18	5	47	0
19	76MHz 0	48	5
20	76MHz 0	49	5
21	76MHz 0	50	5
22	76MHz 0	51	5
23	76MHz 0	52	5
24	ANTENNA A : 0	53	6
25	ANTENNA B : 2.8	54	5
26	RF DIRECT : 2.8	55	5
27	RF NORMAL : 0	56	0
28	0	57	0
29	0	58	0
	NARROW : 2.5	59	0
	0	60	0
	MPX FILTER : 2.9	61	4.9
	0	62	4.9
	0	63	4.9
	HI-BLEND : 13.1	64	0
	MONO : 0		