


TYPE 1.

- The set is not equipped with DIN connector.
- Le connecteur DIN n'est pas équipé.
- Diese Ausführung ist nicht mit einem DIN-Anschluß ausgerüstet.

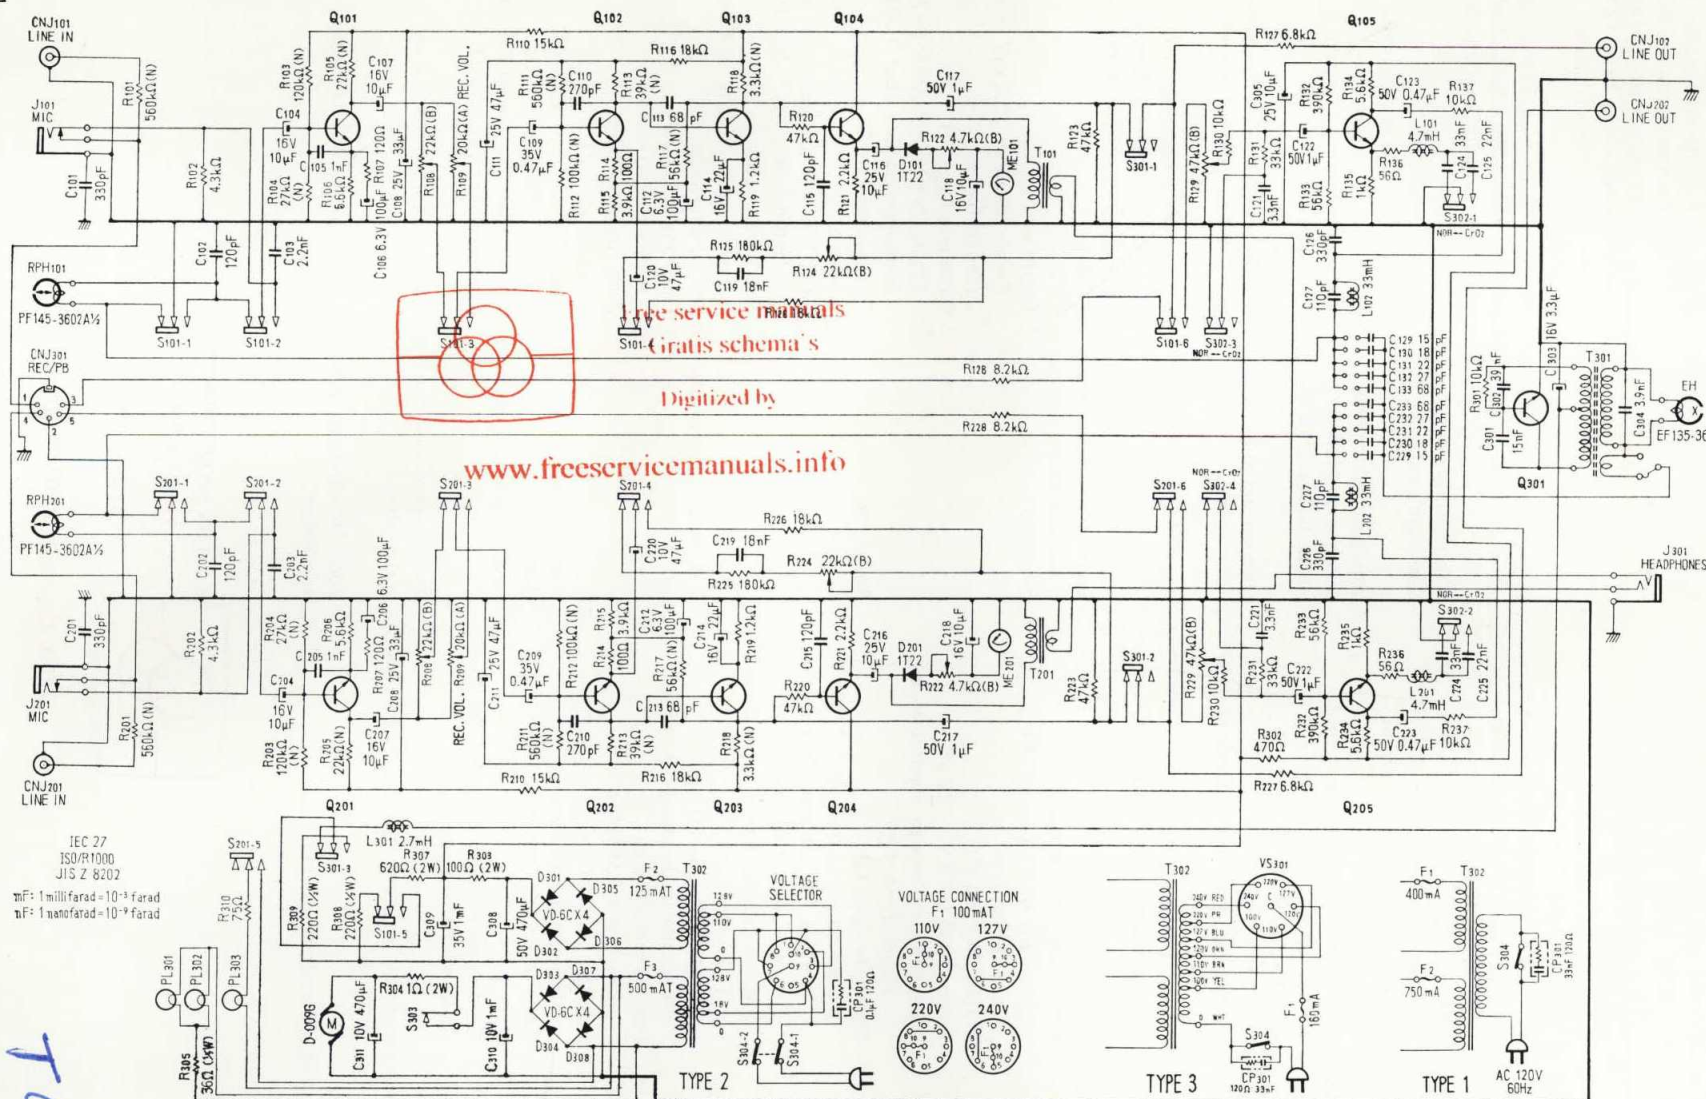


LETTER SYMBOL	DESCRIPTION	POSITION
S101-1-5	REC/PB	PLAY
S101-1-3	MUTING	FORWARD
S102-1-4	TAPE SELECT	NORMAL
S103	MOTOR	FORWARD
S104	POWER	ON

LETTER SYMBOL	DESCRIPTION
Q101, 201	2SC631A
Q102, 202	2SC631A
Q103, 203	2SC634A
Q104, 204	2SC634A
Q105, 205	2SC634A
Q301	2SC1384

LETTER SYMBOL	DESCRIPTION
L101, 201	EQUALIZATION
L102, 202	TRAP
L301	CHOKE

LETTER SYMBOL	DESCRIPTION
T101, 201	OUTPUT
T301	BIAS OSCILLATION
T302	POWER



Free service manuals
Gratis schema's

Digitized by

SPECIFICATIONS

Alimentation	TYPE 1 disponible au Canada : 120 V, 60 Hz CA TYPE 2 disponible dans les pays européens : 110, 127, 220 ou 240 V, 50/60 Hz CA TYPE 3 disponible dans les autres pays : 100, 110, 120, 127, 220 ou 240V, 50/60 Hz CA
Consommation	8 W
Bande	Cassette standard Cassette au bioxyde de chrome
Vitesse de bande	4,8 cm/s
Système d'enregistrement	4-piste stéréo, 2-piste monaural
Semi-conducteurs	11 transistors, 10 diodes
Reponse en fréquence	40 – 14 000 Hz (NAB) 60 – 11 000 Hz (DIN) avec la cassette au bioxyde de chrome 40 – 12 000 Hz (NAB) 60 – 10 000 Hz (DIN) avec la cassette standard
Support signal/bruit	45 dB
Pleurage et scintillement	0,22%
Entrées	Entrée de microphone (2) sensibilité 0,2 mV (–72 dB) basse impédance Entrée de ligne (2) sensibilité 0,06 V (–22 dB) impédance d'entrée supérieure à 100 k ohms
Sorties	Sortie de ligne (2) niveau de sortie normal 0,775 V (0 dB) à l'impédance de charge supérieure à 100 kohm impédance de charge supérieure à 10 k ohms Sortie de casque (1) impédance de charge 8 ohms
Connecteur d'enr/écoute	impédance d'entrée inférieure à 10 kohms impédance de sortie inférieure à 10 kohms
Dimensions	346 × 100 × 235 mm (l/h/p)
Poids	3,9 kg
Accessoires fournis	Cordon de Raccord Sony RK-74 (2) Styler de nettoyage (1 jeu)

La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans
préavis


Bande Sony pour de meilleurs enregistrements.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	Typ 1, in Kanada erhältliches Gerät: 120 V Wechselspannung, 60 Hz Typ 2, in europäischen Ländern erhältliches Gerät: 110, 127, 220 oder 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz Typ 3, in anderen Ländern erhältliches Gerät: 100, 110, 120, 127, 220, 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz
Stromverbrauch	8 W
Kassettenband	Normale Kassette Kassette mit Chromdioxid-Bändern
Bandgeschwindigkeit	4,8 cm/s
Aufnahmeverfahren	Vierspurig-Stereo, Zweispurig-Mono
Halbleiterbestückung	11 Transistoren 10 Dioden
Frequenzumfang	mit Chromdioxid-Bandkassette 40—14.000 Hz (NAB-Norm) 60—11.000 Hz (DIN-Norm) mit normaler Kassette 40—12.000 Hz (NAB-Norm) 60—10.000 Hz (DIN-Norm)
Signal-Rausch-Abstand	45 dB
Gleichaufschwankungen	0,22%
Eingänge	Mikrofoneingänge (2) Empfindlichkeit 0,2 mV (–72 dB) niederohmig Direkteingänge (2) Empfindlichkeit 0,06 V (–22 dB) Eingangsimpedanz über 100 kOhm
Ausgänge	Direktausgänge (2) Normalausgangspegel 0,775V (0dB) bei 100 kOhm-Belastungsimpedanz Belastungsimpedanz über 10 kOhm Kopfhörerausgang (1) Belastungsimpedanz 8 Ohm
DIN-Anschlu für Aufnahme und Wiedergabe	Eingangsimpedanz nieder als 10 kOhm Ausgangsimpedanz nieder als 10 kOhm
Abmessungen	346 × 100 × 235 mm (B/H/T)
Gewicht	3,9 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Sony-Verbindungskabel RK-74 (2) Tonkoffreinigungstupfer (1 Satz)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, müssen
vorbehalten.

Sony-Tonbändern benutzen um gutes Aufnahmeergebnis zu
bekommen.



Free service manuals
Gratis schematics

Digitized by

www.freeservicemanuals.info